



Conceput pentru viitor

testo 174T


Măsurarea simplă a temperaturii

pentru o monitorizare eficientă a lanțului de frig și a mărfurilor perisabile

NOU! Soft gratuit disponibil la:
www.testo.de

Măsurarea flexibilă a datelor,
independent de locație:

- Înregistrează
- Analizează
- Arhivează

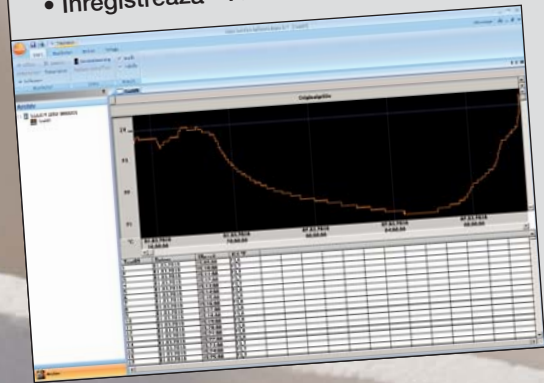

Măsurarea temperaturii cu mini-înregistratorul testo 174T



- Grad mare de protecție a datelor, chiar dacă bateria este descărcată
- Capacitate mare de memorare
- Protejat la apă conform IP65
- Compact și robust
- Conform cu norma EN12830
- Generează alarme pe afișaj
- Transfer de date pe PC prin intermediul interfeței USB



Figură în mărime naturală

Mini-înregistrator testo 174T, 1 canal, inclusiv dispozitiv de fixare pe perete, baterii (2 x CR 2032 litiu) și certificat de conformitate.

Cod comandă: 0572 1560

Set testo 174T

Set mini-înregistrator testo 174T, 1 canal, inclusiv interfață USB pentru programarea și citirea datelor, dispozitiv de fixare pe perete, baterii (2 x CR 2032 litiu) și certificat de conformitate*

Cod comandă: 0572 0561



*Descărcați gratuit softul de pe internet: www.testo.de sau comandați softul pe CD separat.

Date tehnice


Tip sondă	Senzor intern de temperatură (NTC)
Domeniu de măsură	-30 la +70 °C
Precizie	± 0,5 °C (-30 la +70 °C) ±1 digit
Rezoluție	0,1 °C
Temperatură de operare	-30 la +70 °C
Temperatură de păstrare	-40 la +70 °C
Tip baterie	Baterie tip disc 2 x 3 V (2 x CR 2032 litiu), poate fi înlocuită de utilizator
Durată baterie	500 zile (interval de măsurare 15 min, +25 °C)
Clasă de protecție	IP65
Interval de măsurare	1 min – 24 ore (poate fi selectat)
Memorie	16.000 de înregistrări
Soft	Compatibil cu Windows XP, Vista, Win7

Distribuit în România prin: **Test Line SRL** · Str. Agricultori 119 · RO-030342 București · Telefon: 021 320 09 41 · Fax: 02 320 09 42 · E-mail: office@testline.ro www.testline.ro



Mini-înregistratorul testo 174T este ideal pentru măsurarea temperaturii în frigidere, congelatoare, camere de frig și vitrine frigorifice.

Noul ComSoft testo 174

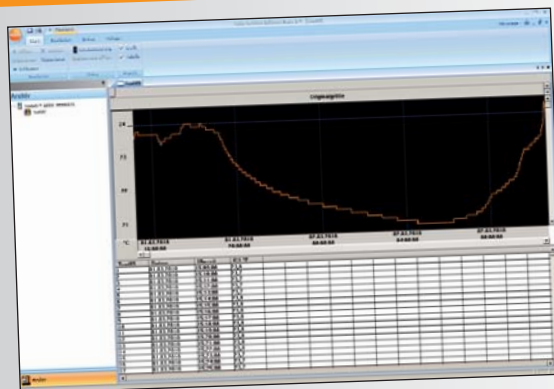

Cu ajutorul softului ComSoft testo 174 și a interfeței USB, înregistratorul de date poate fi configurat și citit foarte ușor. Datele măsurate pot fi analizate rapid și intuitiv.

Pot fi efectuate modificări fără o avizare prealabilă.

0988 3754 / StudXX/O/03.2010

Accesorii

	Cod comandă	
Interfață USB pentru programarea și citirea datelor memorate în înregistratoarele testo 174T și testo 174H	0572 0500	
CD cu softul ComSoft testo 174 (dacă nu doriți să vă înregistrați și să-l descărcați gratuit de pe pagina de internet a firmei Testo)	0572 0580	
Baterie litiu tip disc CR 2032, vă rugăm să comandați 2 baterii pentru un înregistrator	0515 0028	
Certificat de calibrare ISO pentru temperatură. Puncte de calibrare: -18 °C; 0 °C și +60 °C pe canal/instrument	0520 0151	